

**Caratteristiche:**

Diffusori a ugello a lunga gittata orientabili con un angolo massimo di 30°.

Costruzione:

Alluminio satinato naturale con primer trasparente.

Impiego:

A soffitto o a parete, in mandata. Altezza di installazione: 2,4 - 11,5 m.

Fissaggio:

Fissaggio mediante viti frontali sul collare del diffusore al canale o al raccordo per canale circolare.

Accessori:

- Raccordo per canale circolare.

Characteristics:

Jet diffusers for long throw with orientable nozzle for a maximum angle of 30°.

Construction:

Naturale satinized aluminium with transparent primer.

Utilization:

For ceiling or wall installation and for air delivery. Installation height: 2,4 - 11,5 m.

Fixing:

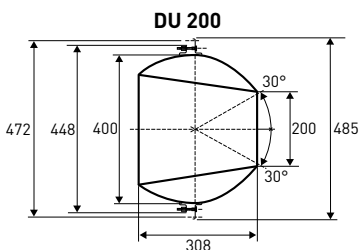
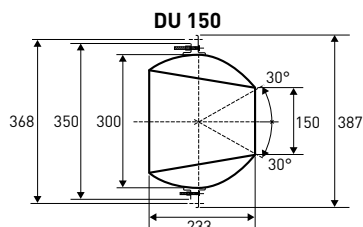
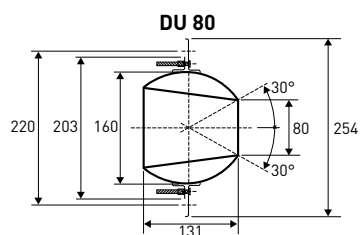




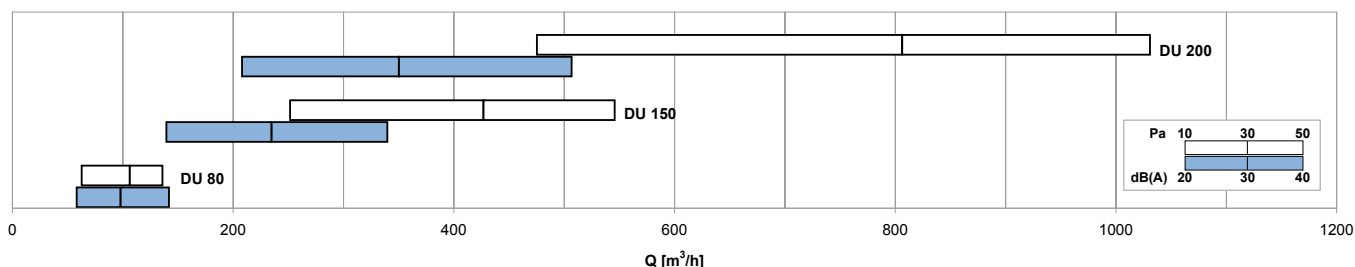
Fixing by frontal screws mounted on the diffuser ring to the duct or to the connector on circular duct.

Accessories:

- Connector for circular duct.

PREZZI / PRICES

Modello Model	DU	PEZZI PIECES
	€	
* DU 80	-	120
* DU 150	-	28
* DU 200	-	16

DISEGNI / DRAWINGS**Montaggio
su canale
Mounting
on the duct****Montaggio
su canale
circolare
Mounting
on the
circular
duct****Montaggio con tubo flessibile
Mounting by flexible duct****Montaggio in batteria
Mounting in battery****DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM****TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE**

Modello Model	A_s [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{10,25} - Y_{10,25}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DU 80	0,0050	60	140	20	40	8,1	18,9	10	50
DU 150	0,0176	250	550	31	58	11,9	26,2	10	50
DU 200	0,0314	480	1030	38	69	14,0	30,1	10	50