

**Caratteristiche:**

Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12,5 mm con cornice.

**Costruzione:**

Alluminio anodizzato.

**Impiego:**

A pavimento, in mandata o ripresa.

**Fissaggio:**

- Fissaggio con viti.

**Accessori:**

- Cestino raccogli-polvere.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

**Characteristics:**

Floor grilles composed BY horizontal fixed bars with 12,5 mm pitch, with frame.

**Construction:**

Anodized aluminium.

**Utilization:**

For floor installation and for air intake or delivery.




**Fixing:**

- Fixing by using screws.

**Accessories:**

- Dust collection container.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

**PREZZI / PRICES**









			
	GRPZ	SCZ	CS
BxH mm	€	€	€
300x100	-	-	-
400x100	-	-	-
500x100	-	-	-
600x100	-	-	-
800x100	-	-	-
1000x100	-	-	-
300x150	-	-	-
400x150	-	-	-
500x150	-	-	-
600x150	-	-	-
800x150	-	-	-
1000x150	-	-	-
400x200	-	-	-
500x200	-	-	-
600x200	-	-	-
800x200	-	-	-
1000x200	-	-	-
500x300	-	-	-
600x300	-	-	-
800x300	-	-	-
1000x300	-	-	-
600x400	-	-	-
800x400	-	-	-
1000x400	-	-	-
600x500	-	-	-
800x500	-	-	-
1000x500	-	-	-
600x600	-	-	-
800x600	-	-	-
1000x600	-	-	-

**ACCESSORI:**

SCZ: Serranda di taratura ad alette con movimento contapposto  
CS: Cestello raccogli-polvere

**ACCESSORIES:**

SCZ: Opposed blade damper  
CS: Dust collection container

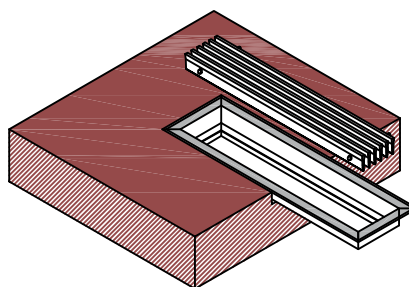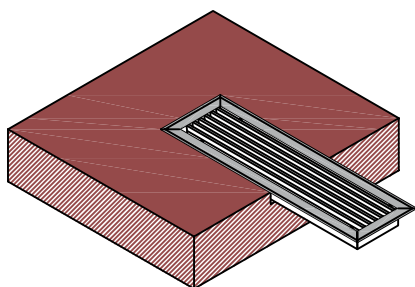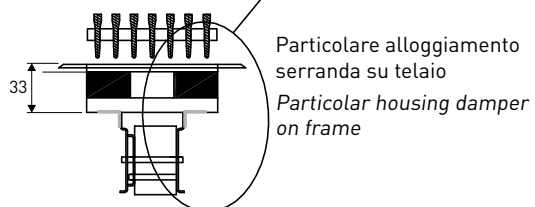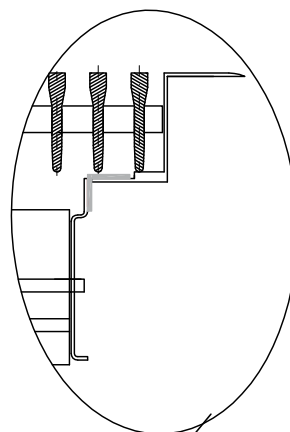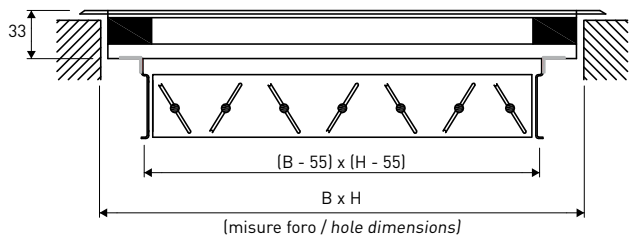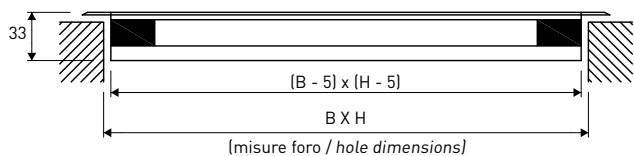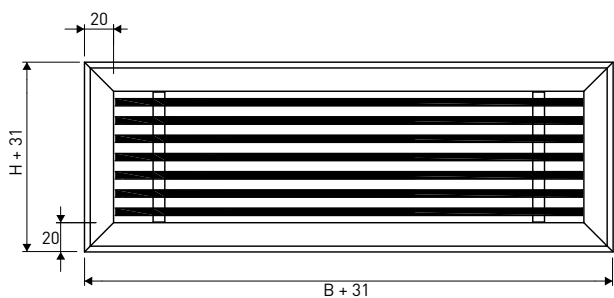

## DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

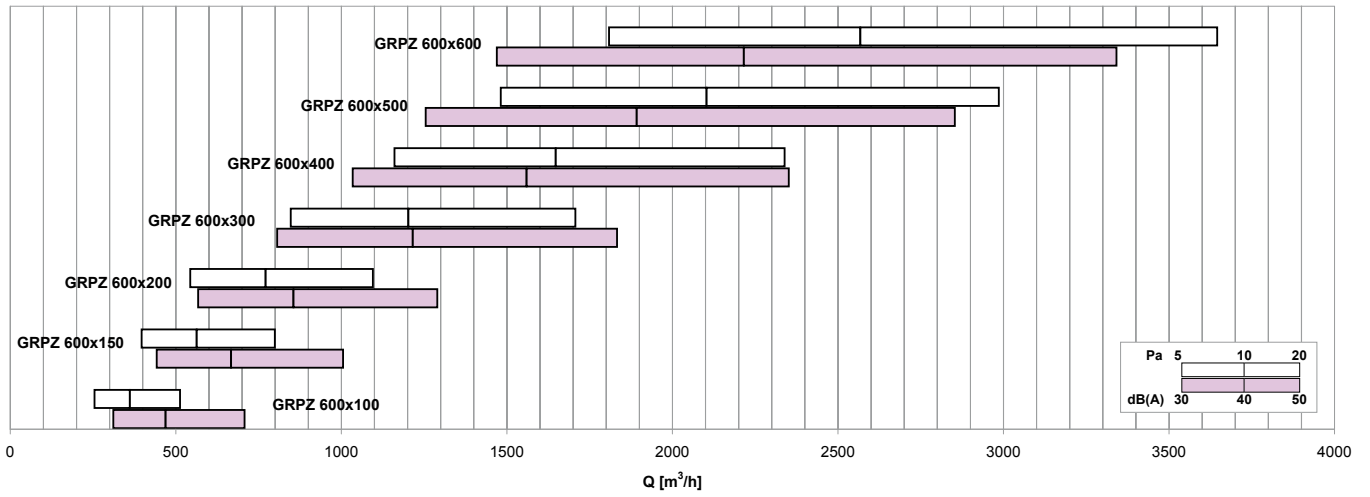


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A <sub>s</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp, [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>GRPZ 300x100</b>	0,0126	120	240	21	38	2,2	4,9	5	20
<b>GRPZ 400x100</b>	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,9	5	20
<b>GRPZ 500x100</b>	0,0220	210	420	24	41	3,2	6,7	5	20
<b>GRPZ 600x100</b>	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,4	5	20
<b>GRPZ 800x100</b>	0,0368	350	700	27	44	4,2	8,8	5	20
<b>GRPZ 1000x100</b>	0,0470	450	900	28	45	4,9	10,0	5	20
<b>GRPZ 300x150</b>	0,0196	190	370	24	40	3,1	6,3	5	20
<b>GRPZ 400x150</b>	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,6	5	20
<b>GRPZ 500x150</b>	0,0343	320	650	26	43	4,1	8,6	5	20
<b>GRPZ 600x150</b>	0,0418	400	800	28	44	4,7	9,6	5	20
<b>GRPZ 800x150</b>	0,0573	540	1100	29	46	5,4	11,3	5	20
<b>GRPZ 1000x150</b>	0,0732	690	1400	30	47	6,2	12,7	5	20
<b>GRPZ 400x200</b>	0,0368	350	700	27	44	4,4	9,1	5	20
<b>GRPZ 500x200</b>	0,0470	450	900	28	45	5,0	10,3	5	20
<b>GRPZ 600x200</b>	0,0573	540	1100	29	46	5,5	11,4	5	20
<b>GRPZ 800x200</b>	0,0785	740	1500	30	48	6,5	13,3	5	20
<b>GRPZ 1000x200</b>	0,1003	950	1920	32	49	7,4	15,1	5	20
<b>GRPZ 500x300</b>	0,0732	690	1400	30	47	6,4	13,1	5	20
<b>GRPZ 600x300</b>	0,0893	850	1710	31	48	7,1	14,5	5	20
<b>GRPZ 800x300</b>	0,1224	1160	2340	33	50	8,3	16,9	5	20
<b>GRPZ 1000x300</b>	0,1563	1480	2990	34	51	9,4	19,1	5	20
<b>GRPZ 600x400</b>	0,1224	1160	2340	33	50	8,4	17,1	5	20
<b>GRPZ 800x400</b>	0,1677	1590	3200	34	51	9,8	20,0	5	20
<b>GRPZ 1000x400</b>	0,2141	2030	4090	36	53	11,1	22,5	5	20
<b>GRPZ 600x500</b>	0,1563	1480	2990	34	51	9,6	19,5	5	20
<b>GRPZ 800x500</b>	0,2141	2030	4090	36	53	11,2	22,7	5	20
<b>GRPZ 1000x500</b>	0,2733	2590	5220	37	54	12,6	25,6	5	20
<b>GRPZ 600x600</b>	0,1908	1810	3650	35	52	10,7	21,7	5	20
<b>GRPZ 800x600</b>	0,2613	2480	5000	37	54	12,5	25,3	5	20
<b>GRPZ 1000x600</b>	0,3336	3160	6380	38	55	14,0	28,5	5	20